


STILVOLLES DESIGN

5 PANEELTYPEN

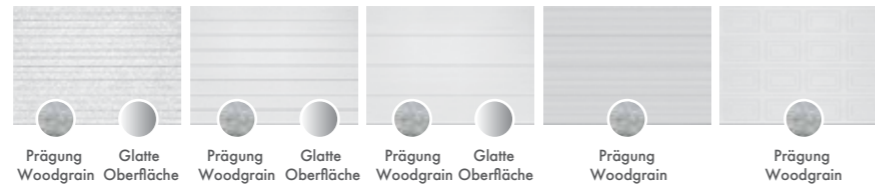

S-Sicke M-Sicke L-Sicke Micro-Linierung Kasette

10 STANDARD-FARBEN

RAL 9016									
RAL 9006									
RAL 1015									
RAL 8014									
RAL 8017									
RAL 5010									
RAL 3004									
RAL 6005									
RAL 7016									
ADS 703									
ADS 704	Ausschließlich für die Serie Prestige								
Goldene Eiche									
Dunkle Eiche									
Kirsche									
Farbkatalog RAL									
Farbkatalog Deutsche Bahn									

3 FARBEN "HOLZ-OPTIK"

210 RAL-FARBEN

14 FARBEN

∞ INDIVIDUELLE ABBILDUNGEN

+ ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

Anbringen individueller Abbildungen beliebiger Komplexität im Digitaldruck-Verfahren mit zusätzlichem Schutzlack. *Ausschließlich für die Serie Prestige.*

Eine große Auswahl an zusätzlichem Zubehör für Garagentore: eingebaute Schlupftür, Fenster, Lüftungsgitter, Riegelschloss.



BEQUEME STEUERUNG

Die ALUTECH Unternehmensgruppe sorgt für Komfort und bietet umfassende Lösungen für Ihre Bequemlichkeit und Sicherheit:

Einfahrtstore — Schiebe- und Flügeltore, Schlupftüren, Zaunelemente.

Rollladensysteme für Fenster- und Türöffnungen.

Aluminium-Profilsysteme für Fenster- und Türöffnungen.



WWW.ALUTECH-GROUP.COM

Door Systems Vertriebs GmbH
Hinterstraße 15
D-65620 Waldbrunn



Tel.: +49 6479 758 9991
Mail: team@door-systems.de
Web: www.door-systems.de



07.2020 Art. DSV_R7020306E

GARAGEN-SEKTIONALTORE KOMFORT UND SICHERHEIT



Sonderangebot

GARAGENTORE PRESTIGE



Einzigartige Ausführung



Exklusives Design




Perfekte Wärmedämmung




Das 45 mm starke Sandwichpaneel

Die Tore Prestige kennzeichnen sich durch eine perfekte Wärmedämmung, die der Wärmedämmung eines 60 cm dicken Mauerwerkes entspricht. Dadurch sparen Sie in der Winterzeit Heizkosten.



Zubehör aus Edelstahl

Mittelscharniere und Rollenhalter sind aus Edelstahl AISI430 gefertigt, was einen sicheren Torbetrieb selbst in Räumen mit erhöhter Luftfeuchte garantiert.



Verbesserte Abdichtung

EPDM-Dichtungen behalten Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen. Das obere und das untere Abschlussgummi hat je zwei Lamellen. Der Luftpuffer in den Lamellen sorgt für eine zusätzliche Wärmedämmung.



Geräuschlose Bewegung

Spezielle doppelte Laufrollen, die in der Ausführung Prestige eingesetzt werden, gewährleisten einen stoßfreien und geräuschlosen Lauf des Torblatts.



Individueller Stil

Das Anbringen einer Abbildung im Digitaldruck ermöglicht es, jede beliebige Abbildung auf dem Tor zu drucken, Holz-, Metall-, Stein-Optik zu imitieren.

VOLLKOMMENE KONSTRUKTION DES SANDWICH-PANEELS

Fingerklemmschutz gemäß der Sicherheitsbestimmungen der Europa-Norm.

Eine geschlossene Schale der Stahlbleche des Paneelsschliesst die Schichtung des Paneels beim plötzlichem Fallen des Tores oder bei starker Sonneneinstrahlung aus.

Vier Schichten des Metalls auf den Anschlussstellen der Außen- und Innenstahlbleche gewährleisten Festigkeit und Zuverlässigkeit des Paneels.

Mehrschichtige PUR-PA Beschichtung des Paneels sichert eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Die Adhäsionsschicht sorgt für ein perfektes Haften der Stahlbleche an dem Schaum und schützt vor der Verformung der Oberfläche bei Sonnenhitze.

Praktische Lösung

GARAGENTORE TREND



günstiger Preis



qualitätsvolle Ausführung



Das 40 mm starke Sandwichpaneel

Die Tore Trend verfügen über eine gute Wärmedämmung und sorgen für eine angenehme Raumtemperatur.



Zubehör aus verzinktem Stahl

Rollenhalter und Mittelscharniere sind aus verzinktem Stahl gefertigt, was eine optimale Lösung für die Räume mit normaler Luftfeuchtigkeit ist.



Zuverlässige Dichtheit

Elastische und frostschtzende EPDM-Dichtung gewährleistet eine hohe Wärme- und Schalldämmung des Tores.



Zusätzlicher Schutz der Zargenfüße

Bei starken Niederschlägen kann sich unten am Tor Wasser sammeln. Zargenfüße aus Kunststoff schützen vor Korrosionsbildung bei hoher Luftfeuchtigkeit.



Harmonische Optik

Lackierte Zargen und Zargenblenden stimmen mit dem Torblatt zusammen. Bei der Serienausführung wird der Torrahmen weiß lackiert (RAL 9016).



LANGE BETRIEBSDAUER

Die Lebensdauer der Federn beträgt 25 000 Lastwechsel. Bei täglichem viermaligen Öffnen und Schließen werden die Tore über 17 Jahre funktionieren.

10 JAHRE GARANTIE GEGEN LOCHKORROSION*

wird durch dreischichtige Beschichtung des Torblatts gewährleistet:

- Zinkschicht (16 µm);
- Polyurethan-Grundierung (14–16 µm);
- zweischichtige dekorative Beschichtung (PUR-PA) mit der Dicke von 20–25 µm.

ZUGLUFTSCHUTZ

Verstellbare Rollenhalter gewährleisten ein enges Anliegen des Torblattes an die Dichtungsgummis. Dies schützt vor Zugluft und hält Wärme im Raum.

UMFASSENDE MÖGLICHKEITEN OHNE PREISZUSCHLAG

Die Tore werden individuell für jeden Kunden hergestellt. Der Höhen- und Breitenschritt beträgt 5 mm.

STOSSFREIER UND GERÄUSCHLOSER LAUF DES TORES

wird durch Laufrollen mit Wälzlagern gewährleistet. Geschlossene Kugellager sind vor Staub und Feuchte geschützt und bedürfen keiner Ölschmierung.

GARANTIERTE SICHERHEIT

Die Tore ALUTECH erfüllen alle Anforderungen der Europa-Normen. Die Bauart bietet einen sicheren Schutz gegen:

- Finger einklemmen;
- Verhaken und Schnittverletzungen;
- Absturz des Torblattes bei Federbruch.

* Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie in der Tor-Bedienungsanleitung.