

STILVOLLES DESIGN

5 PANEELTYPEN

10 STANDARD-FARBEN

3 FARBEN "HOLZ-OPTIK"


210 RAL-FARBEN

14 FARBEN

∞ INDIVIDUELLE ABBILDUNGEN

+ ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

BEQUEME STEUERUNG

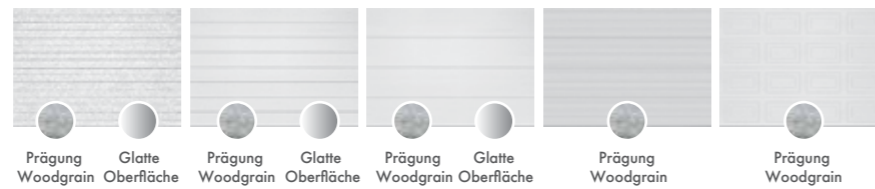

	S-Sicke	M-Sicke	L-Sicke	Micro-Linierung	Kasette
RAL 9016	●	●	●	●	●
RAL 9006	●			●	
RAL 1015	●			●	
RAL 8014	●	●	●	●	●
RAL 8017	●			●	
RAL 5010	●			●	
RAL 3004	●			●	
RAL 6005	●			●	
RAL 7016	●	●	●	●	
ADS 703	●		●	●	
ADS 704	Ausschließlich für die Serie Prestige		●	●	
Goldene Eiche	●	●	●		●
Dunkle Eiche	●	●	●		●
Kirsche	●	●	●		●
Farbkatalog RAL	●	●	●	●	●
Farbkatalog Deutsche Bahn	●	●	●	●	●

Anbringen individueller Abbildungen beliebiger Komplexität im Digitaldruck-Verfahren mit zusätzlichem Schutzlack. *Ausschließlich für die Serie Prestige.*

Eine große Auswahl an zusätzlichem Zubehör für Garagentore: eingebaute Schlupftür, Fenster, Lüftungsgitter, Riegelschloss.



Levigato — intelligente Automatik mit konzeptuellem Design.



Marantec — deutsche Qualität zum niedrigen Preis vom Weltmarktführer.

07.2020 Art. DSV_R7020306E



GARAGEN-SEKTIONALTORE
KOMFORT UND SICHERHEIT

DOOR SYSTEMS

Door Systems Vertriebs GmbH
Hinterstraße 15
D-65620 Waldbrunn

Tel.: +49 6479 758 9991
Mail: team@door-systems.de
Web: www.door-systems.de

DOOR SYSTEMS

Sonderangebot

GARAGENTORE PRESTIGE



Einzigartige
Ausführung



Exklusives
Design




Perfekte
Wärmedämmung




Das 45 mm starke Sandwichpaneel

Die Tore Prestige kennzeichnen sich durch eine perfekte Wärmedämmung, die der Wärmedämmung eines 60 cm dicken Mauerwerkes entspricht. Dadurch sparen Sie in der Winterzeit Heizkosten.



Zubehör aus Edelstahl

Mittelscharniere und Rollenhalter sind aus Edelstahl AISI430 gefertigt, was einen sicheren Torbetrieb selbst in Räumen mit erhöhter Luftfeuchte garantiert.



Verbesserte Abdichtung

EPDM-Dichtungen behalten Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen. Das obere und das untere Abschlussgummi hat je zwei Lamellen. Der Luftpuffer in den Lamellen sorgt für eine zusätzliche Wärmedämmung.



Geräuschlose Bewegung

Spezielle doppelte Laufrollen, die in der Ausführung Prestige eingesetzt werden, gewährleisten einen stoßfreien und geräuschlosen Lauf des Torblatts.



Individueller Stil

Das Anbringen einer Abbildung im Digitaldruck ermöglicht es, jede beliebige Abbildung auf dem Tor zu drucken, Holz-, Metall-, Stein-Optik zu imitieren.

VOLLKOMMENE KONSTRUKTION DES SANDWICH- PANEELS

Fingerklemmschutz gemäß
der Sicherheitsbestimmungen
der Europa-Norm.

Eine geschlossene Schale
der Stahlbleche des Paneelss-
chliesst die Schichtung des
Paneels beim plötzlichem
Fallen des Tores oder bei
starker Sonneneinstrahlung
aus.

Vier Schichten des Metalls
auf den Anschlussstellen der
Außen- und Innenstahlbleche
gewährleisten Festigkeit und
Zuverlässigkeit des Paneels.

Mehrschichtige PUR-PA
Beschichtung des Paneels
sichert eine hohe
Korrosionsbeständigkeit.

Die Adhäsionsschicht
sorgt für ein perfektes Haften
der Stahlbleche an dem
Schaum und schützt vor der
Verformung der Oberfläche
bei Sonnenhitze.

Praktische Lösung

GARAGENTORE TREND



günstiger
Preis



qualitätsvolle
Ausführung



Das 40 mm starke Sandwichpaneel

Die Tore Trend verfügen über eine gute Wärmedämmung und sorgen für eine angenehme Raumtemperatur.



Zubehör aus verzinktem Stahl

Rollenhalter und Mittelscharniere sind aus verzinktem Stahl gefertigt, was eine optimale Lösung für die Räume mit normaler Luftfeuchtigkeit ist.



Zuverlässige Dichtheit

Elastische und frostschtützende EPDM-Dichtung gewährleistet eine hohe Wärme- und Schalldämmung des Tores.



Zusätzlicher Schutz der Zargenfüße

Bei starken Niederschlägen kann sich unten am Tor Wasser sammeln. Zargenfüße aus Kunststoff schützen vor Korrosionsbildung bei hoher Luftfeuchtigkeit.



Harmonische Optik

Lackierte Zargen und Zargenblenden stimmen mit dem Torblatt zusammen. Bei der Serienausführung wird der Torrahmen weiß lackiert (RAL 9016).



LANGE BETRIEBSDAUER

Die Lebensdauer der Federn beträgt 25 000 Lastwechsel. Bei täglichem viermaligen Öffnen und Schließen werden die Tore über 17 Jahre funktionieren.

10 JAHRE GARANTIE GEGEN LOCHKORROSION*

wird durch dreischichtige Beschichtung des Torblatts gewährleistet:

- Zinkschicht (16 µm);
- Polyurethan-Grundierung (14–16 µm);
- zweischichtige dekorative Beschichtung (PUR-PA) mit der Dicke von 20–25 µm.

ZUGLUFTSCHUTZ

Verstellbare Rollenhalter gewährleisten ein enges Anliegen des Torblattes an die Dichtungsgummis. Dies schützt vor Zugluft und hält Wärme im Raum.

UMFASSENDE MÖGLICHKEITEN OHNE PREISZUSCHLAG

Die Tore werden individuell für jeden Kunden hergestellt. Der Höhen- und Breitenschritt beträgt 5 mm.

STOSSFREIER UND GERÄUSCHLOSER LAUF DES TORES

wird durch Laufrollen mit Wälzlagern gewährleistet. Geschlossene Kugellager sind vor Staub und Feuchte geschützt und bedürfen keiner Ölschmierung.

GARANTIERTE SICHERHEIT

Die Tore Door-Systems erfüllen alle Anforderungen der Europa-Normen. Die Bauart bietet einen sicheren Schutz gegen:

- Finger einklemmen;
- Verhaken und Schnittverletzungen;
- Absturz des Torblattes bei Federbruch.

* Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie in der Tor-Bedienungsanleitung.