DOOR SYSTEMS

GARAGEN-SEKTIONALTORE

GARAGEN-SEKTIO NALTORE

7 WICHTIGSTE VORTEILE

1 WÄRMEDÄMMUNG

SANDWICHPANEEL



Äußeres Stahlblech
Inneres Stahlblech
Aufgeschäumtes Polyurethan

Stärke der Sandwichpaneele: **40 und 45 mm.**

WÄRMEDÄMMUNG UNSERER SERIE ENTSPRICHT

40 mm	550 mm	45 mm	600 mm
Trend	Ziegelsteinmauer	Prestige	Ziegelsteinmauer



PRESTIGE **U=1,0** W/(M²K)

Für Tortyp Prestige entsprechend den Prüfungen vom ift. Rosenheim GmbH

TREND **U=1,35** W/(M²K)

Für Tortyp Prestige entsprechend den Prüfungen vom ift. Rosenheim GmbH

2 SCHALLDÄMMUNG

Durch das 45 mm Sandwichpaneel reduziert sich z.B. der Lärm eines vorbeifahrenden LKW bis auf die Lautstärke eines normalen Gesprächs.



3 ZUVERLÄSSIGE BESCHICHTUNG

KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
Die 16 µm starke Zinkbeschichtung und die doppelschichtige Polyurethan-Beschichtung (25–35 µm) der Paneel-Außenseite, die durch die Polyamidteilchen modifiziert ist (PUR-PA), schützt die Oberfläche der Sandwichpaneele zuverlässig vor mechanischen Beschädigungen und Niederschlagseinwirkungen.

Torelemente überstehen etwa 15 Betriebsjahre in Küstenregionen.

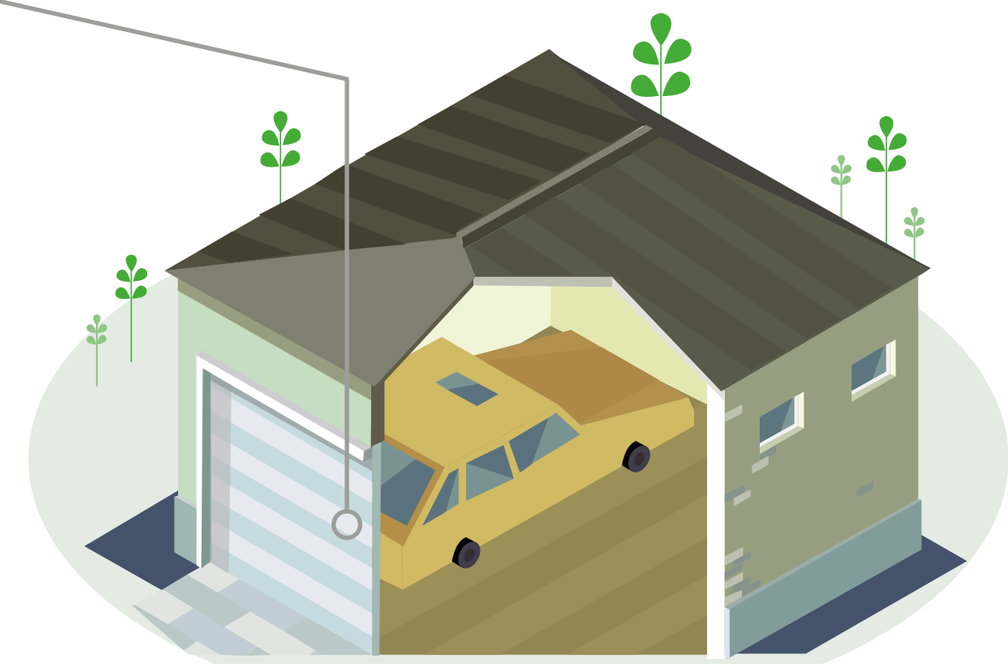

4 KOMFORT

NUTZUNGSDAUER

25 000

Öffnen / Schließen-Zyklen

Das entspricht einer Betriebsdauer von

17 JAHREN

bei täglich 4 × Öffnen und Schließen

AUTOMATISCHE

Ermöglicht das Torschließen innerhalb von 15 Sekunden.

ES IST BEKANNT
Beschädigungen und Niederschlags-einwirkungen.

STEUERUNG

Ermöglicht die Steuerung direkt aus dem Auto.

VERTIKALES ÖFFNEN

Spart die nützliche Fläche vor der Garage.

5 WINDBESTÄNDIGKEIT

Das Tor bleibt unbeschädigt auch beim Sturmwind von 120 km/h.

6 PERFEKTE AUSSENANSICHT

VERSCHIEDENE VARIANTEN VON PANEELTYPEN

S Sicke	M Sicke	L Sicke	Micro-linierung	Kassette

FARBLÖSUNGEN
11 Standardfarben ohne Aufpreis

Sind in allen RAL-Farben erhältlich (232 Farben)



Oberflächen in Holzoptik

Dunkle Eiche | Goldene Eiche | Kirsche

7 SICHERHEIT

Die Tore entsprechen den europäischen Sicherheitsnormen EN 12604 und EN 1245.

FEDERBRUCHSICHERUNG
1 m² des Torblattes wiegt ca. 15 kg.
Das Gewicht vom durchschnittlichen Prestige-Tor (7 m²) — über 100 kg.



Das Torblatt ist zuverlässig mittels Federn ausgeglichen. Eine Spezialvorrichtung schützt gegen Federbruch und Torblattabsturz.

STOPPT BEI HINDERNIS-ERKENNUNG

FINGERKLEMMSCHUTZ



Paneel-Konstruktion schützt gegen Einklemmen von Fingern.

KOSTENGÜNSTIGE UND SICHERE TORE

Trend

Kostengünstige und funktionelle Tore mit 40 mm starken Paneelen und Zubehör aus verzinktem Stahl – optimal bei Renovierungen.
Alle Sicherheitsvorrichtungen werden ohne Preisaufschlag geliefert.
Zur Standardausstattung gehören die Federn mit max. Lastwechselzahl von ca. 25 000.
Trend-Tore sind sicher, praktisch und preiswert.

TORBESCHREIBUNG

- Sandwichpaneel-Stärke — 40 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient — **1,35 W/(m²K)**

entspricht einem 55 cm dicken Mauerwerk

- Rollenhalter und Mittelscharniere aus verzinktem Stahl
- Montage in die Öffnung möglich
- Gewichtsausgleichssystem — Zugfedern oder Torsionsfedern
- Max. Torgröße — 6000 × 3250 mm

UNTERSCHIEDLICHE EINBAU-MÖGLICHKEITEN

Die Zarge ist in **RAL 9016** standardmäßig beschichtet, das ermöglicht die Montage in der Laibung. Auf Kundenwunsch können Zargen und Zargenblenden in den Farben des Torblattes lackiert werden, was dem Tor eine harmonische Optik verleiht.

KORROSIONS-SCHUTZ

Bei starken Niederschlägen kann sich unten am Tor Wasser sammeln. **Zargenfüße aus Kunststoff** schützen vor Korrosionsbildung bei hoher Luftfeuchtigkeit.

LANGE BETRIEBSDAUER

Der Federmechanismus gleicht das Torblatt aus, wodurch selbst schwere Tore sich leicht manuell öffnen und senken lassen.

Die Lebensdauer der Federn beträgt **25 000 Lastwechsel**. Dies gewährleistet ein reibungsloses Funktionieren des Tores für die Dauer von **17 Jahren** bei täglichem viermaligen Öffnen und Schließen.

GARANTIERTE SICHERHEIT



Federwellen werden mit Federbruch-sicherung ausgestattet, die das Torblatt bei Federbruch vor Absturz schützen. Die Federbruchsicherung gehört zur Standardausstattung und wird ohne Aufpreis geliefert.

ENERGIEEFFIZIENZ

Verstellbare Rollenhalter gewährleisten ein enges Anliegen des Torblattes an die Dichtungsgummis. Dies schützt vor Zugluft und hält Wärme im Raum.

Die Regulierung kann sowohl bei der Montage als auch während der Servicearbeiten erfolgen. Ihr Tor wird über Jahre energieeffizient bleiben.

GERÄUSCHLOSE BEWEGUNG

Kugelgelagerte Laufrollen gehören zur Standardausstattung, wodurch ein stoßfreier und geräuschloser Lauf des Tores gewährleistet wird.

Bei den Laufrollen werden geschlossene Kugellager verwendet, die vor Staub und Feuchtigkeit geschützt sind. Solche Lager bedürfen keiner Ölschmierung und sorgen für eine hohe Sicherheit und Lebensdauer des Laufwerkes.

WÄRMEGEDÄMMTE, ROBUSTE UND LANGLEBIGE TORE

Prestige

Wärmegedämmte und sichere Tore aus 45 mm starken Paneelen. Prestige Tore sind energieeffizient, auch bei kalten Temperaturen. Rollenhalter und Mittelscharniere sind aus Edelstahl gefertigt und verfügen über hohe Korrosionsbeständigkeit.

TORBESCHREIBUNG

- Sandwichpaneel-Stärke — 45 mm
- Wärmedurchgangskoeffizient — **1,0 W/(m²K)**

entspricht einem 60 cm dicken Mauerwerk

- Rollenhalter und Mittelscharniere aus Edelstahl
- Torblattgewichtsausgleich: Zugfedern oder Torsionsfedern
- Max. Torgröße — 6000 × 3250 mm



PERFEKTE WÄRMEDÄMMUNG

Das **45 mm** starke Paneel sichert eine perfekte Wärmedämmung.

Der Wärmedurchgangskoeffizient des Tortyps Prestige beträgt **1,0 W/(m²K)**, was einer Wärmedämmung eines **60 cm** dicken Mauerwerkes entspricht.

Geprüft vom Institut Rosenheim GmbH.

SICHERE ABDICHTUNG

Am Tor sind umlaufend elastische frostschützende **EPDM-Dichtungen** angebracht. Das obere und das untere Abschlussgummi hat je zwei Lamellen. Diese verbesserte Konstruktionsabdichtung, einschließlich Luftpuffer in den Lamellen, sorgt für eine zusätzliche Wärmedämmung des Tores.
Die Torserie Prestige verfügt über eine gute Luftdichtheit, entspricht nach **Klassifizierungsnorm EN 12426 der Klasse 5.**

UNSICHTBARE MONTAGE DER ZARGE

Bei den Prestige-Toren wird eine **unsichtbare Montage der Zargen und Zargenblenden** vorgesehen, sie werden hinter der Öffnung montiert. Sie haben keinen Kontakt zum Außenraum und leiten keine Kälte in den Innenraum. Diese Konstruktion des Laufschienensystems verbessert deutlich die wärmedämmenden Eigenschaften des Tores.

LANGLEBIGE SCHUTZ-BESCHICHTUNG

Die Mehrfachbeschichtung der Sandwichpaneele und lackierte Schulterstücke sichern eine hohe Korrosionsbeständigkeit des Torblattes. Das Torblatt besteht eine **750-stündige** Einwirkung des Salznebels, dies entspricht ca. **15 Betriebsjahre** in einer Küstengegend.

Bestätigt durch unabhängige Prüfungen.

ZUBEHÖR AUS EDELSTAHL

Mittelscharniere und Rollenhalter aus **Edelstahl** verfügen über hohe antikorrosive Eigenschaften, was einen sicheren Torbetrieb selbst in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit garantiert.

Das Zubehör aus Edelstahl gehört zur Standardausstattung der Prestige-Tore und wird ohne Preisaufschlag geliefert.

HOHE WINDFESTIGKEIT

45 mm Stärke des Paneels sorgt für ihre Robustheit sowie Schlag- und Windbeständigkeit.

Entsprechend der Klassifizierungsnorm EN 12424, Widerstand gegen Windlast, erreichen die Tore die **Klasse 4***

* bei einer Torbreite bis 2500 mm, bestätigt durch die Prüfung von TÜV NORD CERT GmbH

MODERNE GARAGENTORE MIT DEM PANEELTYP

S-Sicke

Der moderne Paneeltyp mit horizontalen Sicken, die im gleichen Abstand voneinander liegen. Dank der symmetrischen Anordnung der Horizontalsicken sind die Paneel-Übergänge an dem fertigmontierten Torblatt vollständig unsichtbar.

Prestige ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Prestige mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Trend ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Trend mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Außenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

11 Standardfarben

Die Tore sind auch in anderen Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich.

Paneeltyp
S-Sicke

PANEEL
IN **S-SICKE**

HOLZOPTIK

Außenseite des Paneels
Glatt

3 Farbvarianten

Kirsche | Dunkle Eiche | Goldene Eiche

Innenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

Standard-Farbe
Grauweiß (ähnlich **RAL 9002**)

Andere Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich

ELEGANTE GARAGENTORE MIT DEM PANEELTYP

M-Sicke

Garagentore mit dem Paneeltyp **M-Sicke** kennzeichnen sich durch eine moderne und elegante Optik und harmonieren perfekt mit der Architektur von Einfamilienhäusern.

Prestige ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Prestige mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
5000 × 3175 mm

Trend ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Trend mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
5000 × 3175 mm

Außenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

2 Standardfarben

Sepiabraun ähnlich **RAL 8014**

Verkehrsweiß ähnlich **RAL 9016**

Glatt

2 Standardfarben

Anthrazitgrau ähnlich **RAL 7016**

Verkehrsweiß ähnlich **RAL 9016**

Exklusivlösung

Gaphit **ADS 704**

Die Tore sind auch in anderen Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich.

PANEEL
IN **M-SICKE**

HOLZOPTIK

Außenseite des Paneels
Glatt

3 Farbvarianten

Kirsche

Dunkle Eiche

Goldene Eiche

Paneeltyp
M-Sicke

Innenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

Standard-Farbe
Grauweiß (ähnlich **RAL 9002**)

Andere Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich

GARAGENTORE MIT DEM PANEELTYP

L-Sicke

Die Breite, horizontaler Sicken vom **Typ L**, betont den individuellen Charakter Ihres Hauses und verleiht ihm einen besonderen Charme.

Prestige ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Prestige mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
5000 × 3175 mm

Trend ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Trend mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
5000 × 3175 mm

Außenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain** **Glatt**

2 Standardfarben

Sepiabraun ähnlich **RAL 8014**
Verkehrsweiß ähnlich **RAL 9016**

3 Standardfarben

Anthrazit **ADS 703**
Verkehrsweiß ähnlich **RAL 9016**
Anthrazitgrau ähnlich **RAL 7016**

Exklusivlösung

Gaphit **ADS 704**

Die Tore sind auch in anderen Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich.

Paneeltyp
L-Sicke

PANEEL IN **L-SICKE**

HOLZOPTIK

Außenseite des Paneels
Glatt

3 Farbvarianten

Kirsche | Dunkle Eiche | Goldene Eiche

Innenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

Standard-Farbe
Grauweiß (ähnlich **RAL 9002**)

Andere Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich

KLASSISCHE GARAGENTORE MIT DEM PANEELTYP

Kassette

Der Paneeltyp **Kassette** ist eine klassische Variante der Garagentorgestaltung. Die Kassetten werden symmetrisch angeordnet und bilden somit ein harmonisches Bild auf dem Torblatt.

Prestige ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
5000 × 3150 mm

Trend ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
5000 × 3150 mm

Außenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

2 Standardfarben

Die Tore sind auch in anderen Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich.

Paneeltyp
Kassette

PANEEL
IN **KASSETTE**

HOLZOPTIK

Außenseite des Paneels
Woodgrain

2 Farbvarianten

Dunkle Eiche

Goldene Eiche

Innenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

Standard-Farbe
Grauweiß (ähnlich **RAL 9002**)

Andere Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich

PRAKTISCHE GARAGENTORE MIT DEM PANEELTYP

Microlinierung

Elegante leichte Wellen auf der Oberfläche des Tores betonen die moderne Architektur des Gebäudes.
Der Paneeltyp **Microlinierung** ist praktisch und pflegeleicht — keine Zeitspuren erkennbar. Somit bleibt die hochwertige Optik der Tore über viele Jahre erhalten.

Prestige ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Prestige mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Trend ohne Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Trend mit Schlupftür
Maximale Torgröße:
6000 × 3250 mm

Außenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

11 Standardfarben

Die Tore sind auch in anderen Farben nach **RAL** oder **DB** erhältlich.

Paneeltyp
Microlinierung

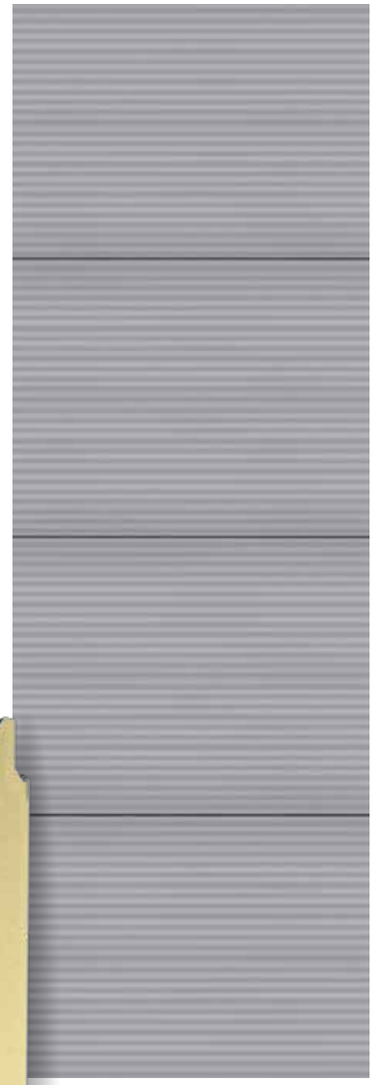

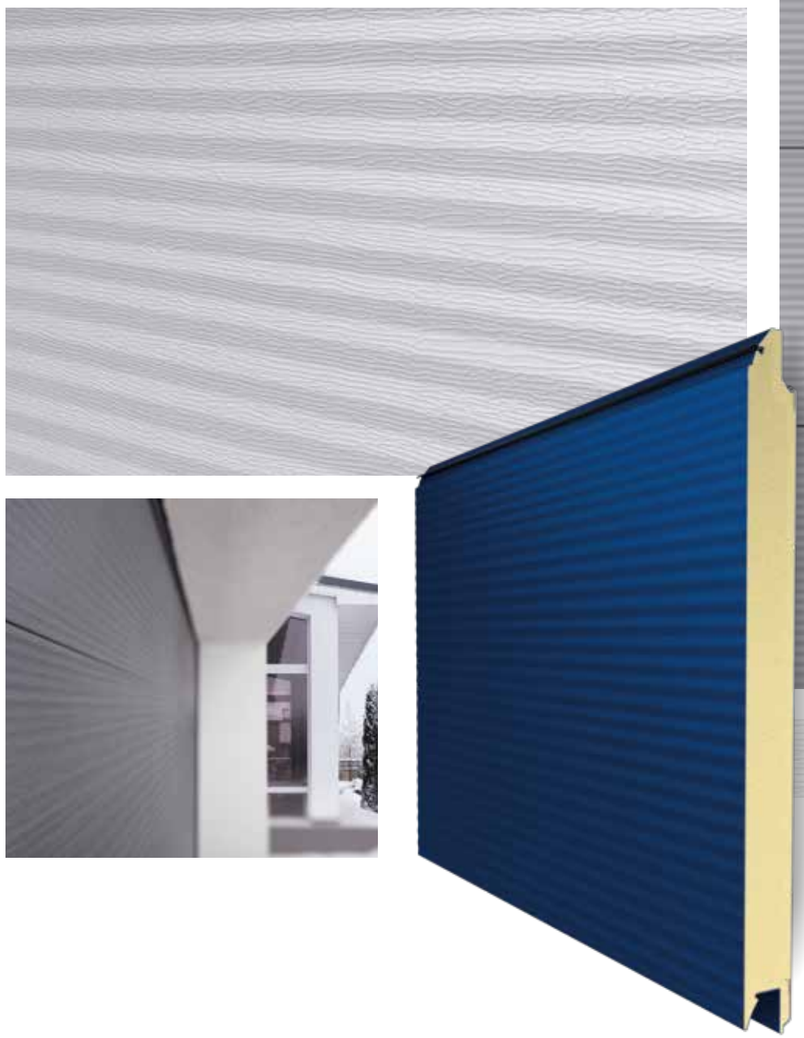

Innenseite des Paneels
Prägung: **Woodgrain**

Standard-Farbe
Grauweiß (ähnlich **RAL 9002**)

Andere Farben nach **RAL**
oder **DB** erhältlich

Schlupftüren

Die in das Garagentor eingebaute **Schlupftür** ist eine praktische und bequeme Lösung. Sie ermöglicht das Betreten der Garage, ohne dass das Tor geöffnet werden muss.
Mit der Schlupftür verlängert sich die Betriebsdauer Ihres Tores deutlich.

KOMFORT IN DETAILS

- Türschließer mit Gleitschiene;
- Eingebauter Schlupftürkontakt;
- Regenschutzprofil über Türeinfassung;
- Zuverlässiger Drückergarnitur aus Metall;
- Fangvorrichtung, die den Durchhang des Türblattes verhindert.

Schlupftüren können in die Garagentore des Typs Prestige, Trend mit **Microlinierung** und **S-, M-, L-Sicke** eingebaut werden

STANDARDSCHWELLE 145 MM

Für die Tore mit den Abmessungen über 4500 × 3250 mm.
Die Schlupftür mit einer Standardschwelle hat zusätzlich verstärkte Konstruktion und kann in Garagentore mit maximaler Größe eingebaut werden. Die Maximalgröße des Tores mit Schlupftür beträgt 6000 × 3250 mm.

NIEDRIGSCHWELLE 100 MM

Für die Tore mit den Abmessungen bis zu 4500 × 3250 mm
Die Schlupftür mit niedriger Schwelle kann nach Freigabe als Fluchtweg genutzt werden.

FLACHSCHWELLE

Trend — 18 mm
Prestige — 20 mm

Die Höhe der Schlupftürschwelle liegt bei nur 18-20 mm und garantiert dank ihrer Form einen maximalen Betriebskomfort.
Die maximale Größe des Tores mit einer Schlupftür beträgt 5000 × 3250 mm

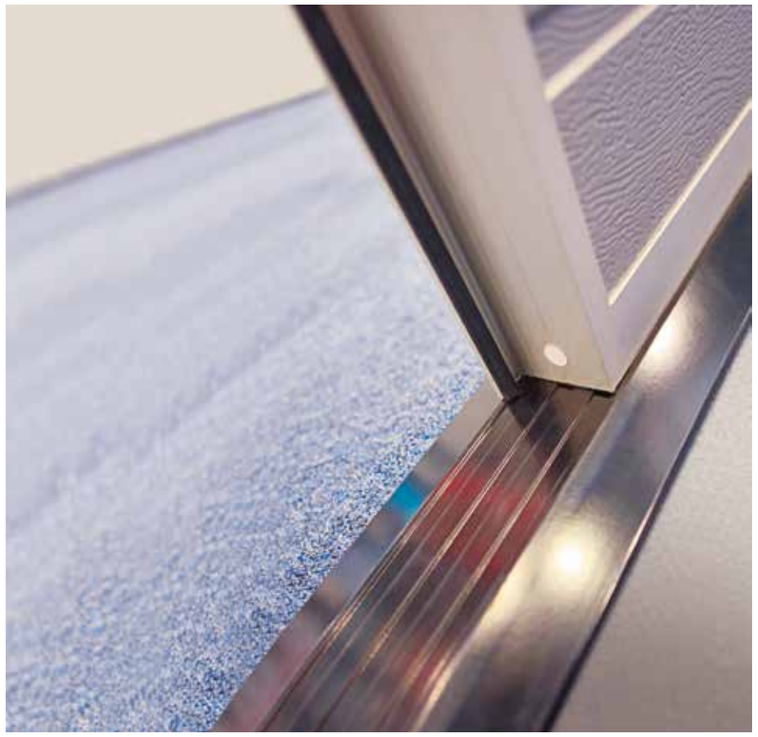

Farben der Schlupftürumrahmungen	
Grifffarbe entspricht der Rahmenfarbe	
Graubraun	**Silbermetall**
Pulverbeschichtung, ähnlich **RAL 8019**	(eloxierte Beschichtung, **Farbe A00-D6**)

Lackierung der Schlupftür-Umfassungsprofile in eine RAL-Farbe möglich

Nebentür

Die **Nebentür** kann ansichtsgleich zur Ihrem Garagentor ausgeführt werden.

Die Nebentür ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:
Öffnen nach innen rechts und innen links, sowie nach außen rechts und außen links.

Aufgrund der verschiedenen Montagevarianten kann die Nebentür in jede Öffnung eingebaut werden.

Umlaufend sind elastische PU-Abdichtungen angebracht, die eine zuverlässige Dichtheit der Eingangsöffnung gewährleisten.

Ausführungsvarianten

Garagentore

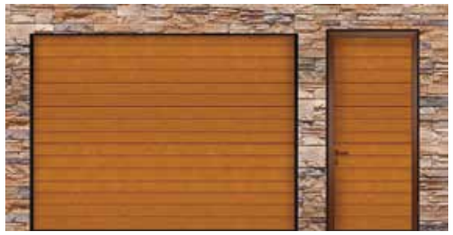

11 Standardfarben ähnlich **RAL**

3 Farben in **Holzoptik**

9016 | 1015 | 5010 | 9007
9006 | 8014 | 3004 | ADS 703
6005 | 8017 | 7016

S-SICKE

3 Standardfarben ähnlich **RAL**

3 Farben in **Holzoptik**

Exklusivfarbe **Graphit**

9016 | ADS 703
8014
7016

M-SICKE

4 Standardfarben ähnlich **RAL**

3 Farben in **Holzoptik**

Exklusivfarbe **Graphit**

9016 | 7016
8014 | ADS 703
8017

L-SICKE

2 Standardfarben ähnlich **RAL**

2 Farben in **Holzoptik**

9016
8014

KASSETTE

11 Standardfarben ähnlich **RAL**

9016 | 1015 | 5010 | 9007
9006 | 8014 | 3004 | ADS 703
6005 | 8017 | 7016

MICRO-LINIERUNG

Die Nebentüren können sowohl mit den **Prestige** als auch mit den **Trend-Toren** kombiniert werden.

Standardfarben der Nebentürprofile —
Weißaluminium (ähnlich **RAL 9006**)
Verkehrsweiß (ähnlich **RAL 9016**)
Graubraun (ähnlich **RAL 8019**)

Lackierung der Nebentür-Einfassungsprofile ist in anderen RAL-Farben möglich.

Optionen

OPTIONEN FÜR DEN ZUSÄTZLICHEN KOMFORT

Fenster sorgen für Tageslicht und Transparenz, wobei verschiedene Formen, Farben und Typen der Verglasung zur Auswahl stehen.

Auch dekorative Verglasungs-elemente in Form vom Cross und Sunrise sind auf Wunsch verfügbar.

Rahmen und Zierfüllungen **Cross** und **Sunrise** - aus Kunststoff.

Farbe des Außenrahmens und Füllungen- weiß oder braun.

Lackierung des Außenrahmens und der Füllungen in eine **RAL-Farbe** oder **DB-Farbe** möglich.

FENSTER

Die optimale Option, um die natürliche Beleuchtung der Garage zu gewährleisten und einen individuellen Still zu schaffen.

Klassisches rechteckiges Fenster

Dekorative Einsätze **Cross**

Dekorative Einsätze **Sunrise**

Rundes Fenster

Quadratisches Fenster

GROSSFLÄCHIGE VERGLASUNG

Bei Toren mit Torsionsfedern und Sandwichpaneeltypen Microlinierung, S-, M-, L-Sicke können eine oder mehrere Sektionen (mit Ausnahme der Obersten- und Bodensektion) durch großflächige verglaste Alu-Rahmen-Sprossen-Sektionen der Serie AluTrend, AluPro oder AluTherm ersetzt werden.

ALU-RAHMEN-SPROSSEN-SEKTIONEN

Die Verglasung der Tore ermöglicht eine natürliche Tagesbeleuchtung der Räume.

Unterschiedliche Arten der Ver-glasung sowie Farben des Rahmens sind optional erhältlich.

Füllung der Sektionen Serie AluTrend:

- einfache Verglasung mit SAN-Scheibe von Stärke 3 mm
- doppelte Verglasung von Stärke 26 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 2 mm
- doppelte Verglasung von Stärke 26 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 3 mm

Standardfarben:

RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7016

RAL 8014 | RAL 8017 | RAL 9006 | RAL 9016

Lackierung der Alu-Rahmen-Sprossen-Sektionen ist in anderen RAL-Farben und ADS 703 möglich.

Füllung der Sektionen Serie AluPro:

- einfache Verglasung mit SAN-Scheibe von Stärke 3 mm
- doppelte Verglasung von Stärke 26 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 2 mm
- doppelte Verglasung von Stärke 26 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 3 mm

Standardfarben:

RAL 1015 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7016

RAL 8014 | RAL 8017 | RAL 9006 | RAL 9016 | A00-D6

Füllung der Sektionen Serie AluTherm:

- doppelte Verglasung von Stärke 26 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 2 mm
- doppelte Verglasung von Stärke 26 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 3 mm
- dreifache Verglasung von Stärke 25 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 2 mm
- doppelte Verglasung von Stärke 26 mm mit SAN-Scheiben von Stärke 3 mm

Standardfarben:

RAL 5010 | RAL 8014 | RAL 9006 | RAL 9016

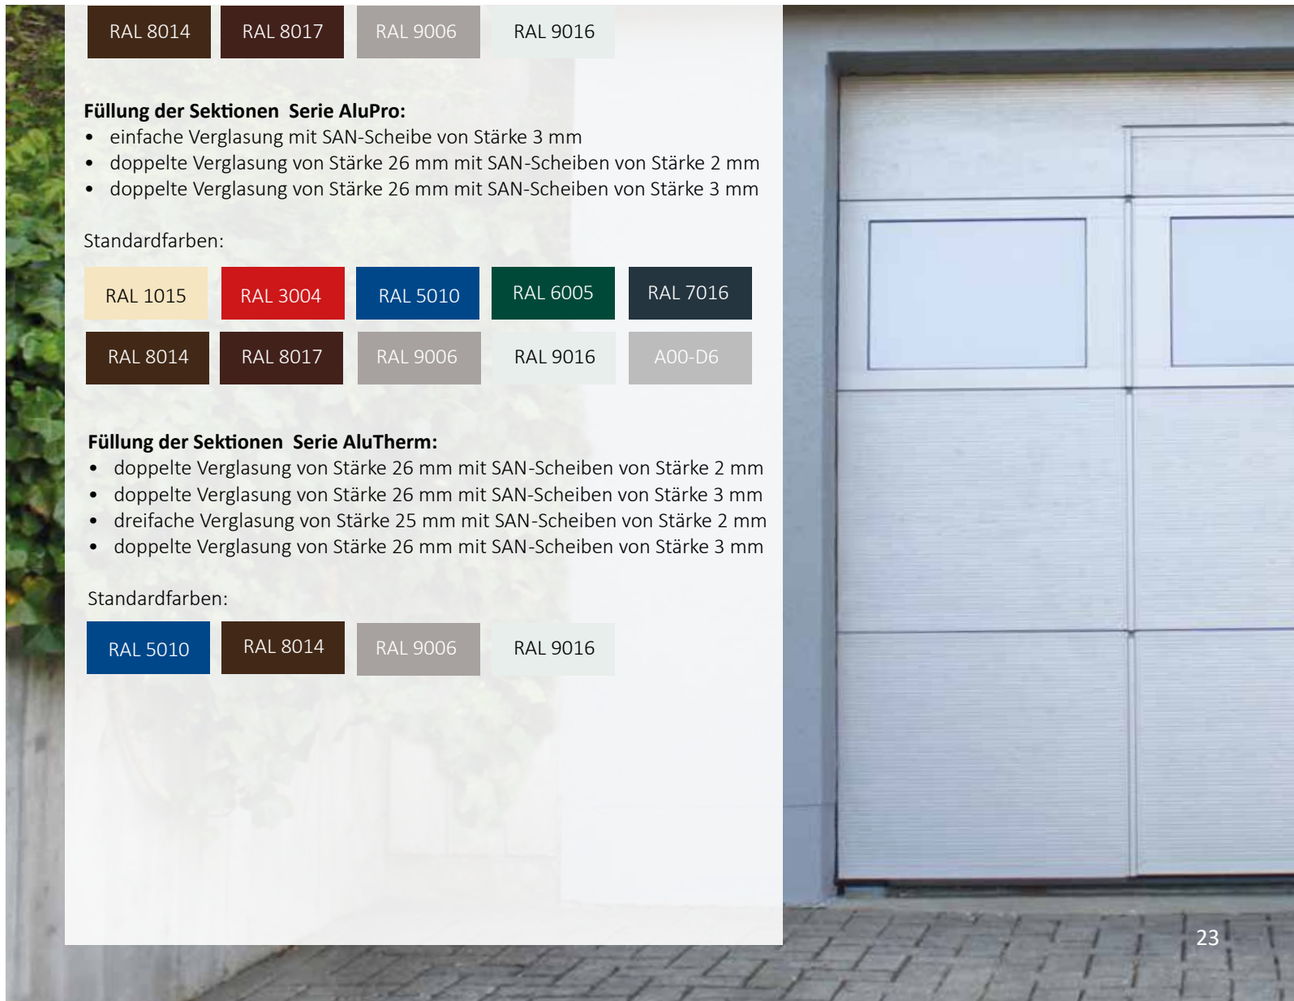

LÜFTUNGSGITTER



ermöglicht natürliche Raumdurchlüftung.

RIEGELSCHLOSS

dient zum Verschließen von Garagentoren ohne zusätzlichen Eingang.

DOPPELLAUFROLLEN



sorgen für eine geräuscharme Bewegung des Torblattes der Serie Prestige.

EINBRUCHSCHUTZ-SYSTEM, RC2 KLASSE

wird für zusätzliche Sicherheit verwendet.

NOTENTRIEGELUNG

gewährt eine einfache Umschaltung des Tores auf manuelle Bedienung.

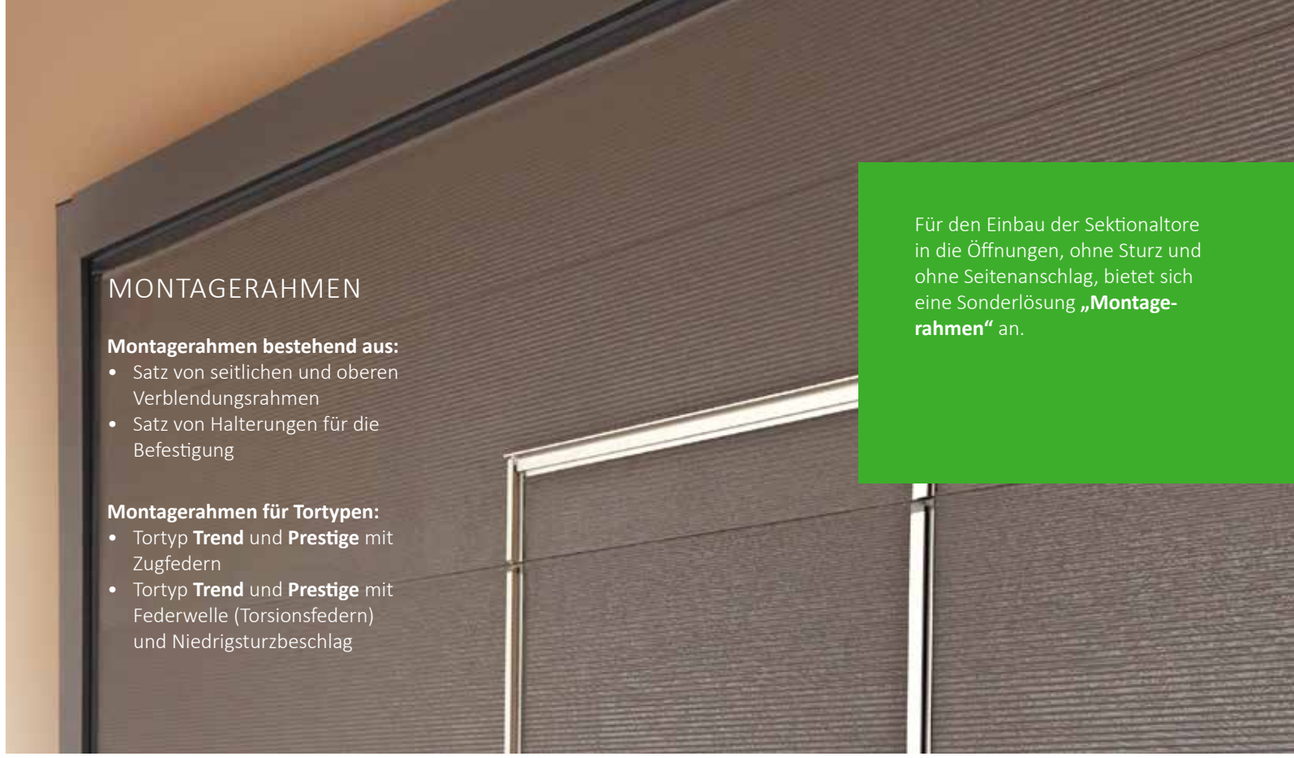

MONTAGERAHMEN

Montagerahmen bestehend aus:
- Satz von seitlichen und oberen Verblendungsrahmen
- Satz von Halterungen für die Befestigung

Montagerahmen für Tortypen:
- Tortyp **Trend** und **Prestige** mit Zugfedern
- Tortyp **Trend** und **Prestige** mit Federwelle (Torsionsfedern) und Niedrigsturzbeschlag

Für den Einbau der Sektionaltore in die Öffnungen, ohne Sturz und ohne Seitenanschlag, bietet sich eine Sonderlösung **„Montagerahmen“** an.

EINBAUMÖGLICHKEITEN DES MONTAGERAHMENS

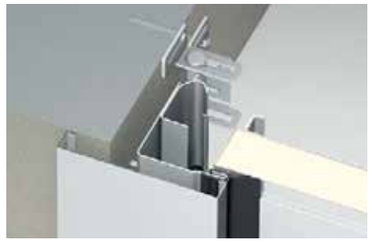

MONTAGE VOR DER ÖFFNUNG

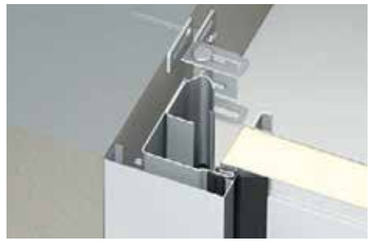

MONTAGE IN DER ÖFFNUNG

MONTAGE HINTER DER ÖFFNUNG

EINBAUVARIANTEN IM STURZ

MONTAGE VOR DER ÖFFNUNG

MONTAGE IN DER ÖFFNUNG

4 Standardfarben der Verblendungsrahmen

- Verkehrsweiß ähnlich **RAL 9016**
- Sepiabraun ähnlich **RAL 8014**
- Schokoladenbraun ähnlich **RAL 8017**
- Anthrazit **ADS 703**

Auf Wunsch in den Farben nach RAL oder DB erhältlich.

INDIVIDUALDRUCK AUF IHREM GARAGENTOR

Durch den Digitaldruck kann ein beliebiges Bild auf das Torblatt **Prestige** angebracht werden. Es gibt Millionen verschiedener Varianten!

Individuelle Lösungen und einzigartige Details, die jedes Tor zu einem Unikat machen

Exklusiv für die Garagentore Prestige ist die Möglichkeit Ihr Wunschbild auf das Torblatt anzubringen.

Unsere Sammlung aus vervielfältigten Möglichkeiten steht unseren Kunden zur Verfügung. Edele Holzoptik, Naturstein, Bilder der Skylines und vieles mehr – entscheiden Sie sich für ein einzigartiges Tor.

EINZIGARTIGE SAMMLUNG VON MOTIVEN FÜR EIN SPEKTAKULÄRES GARAGENTOR

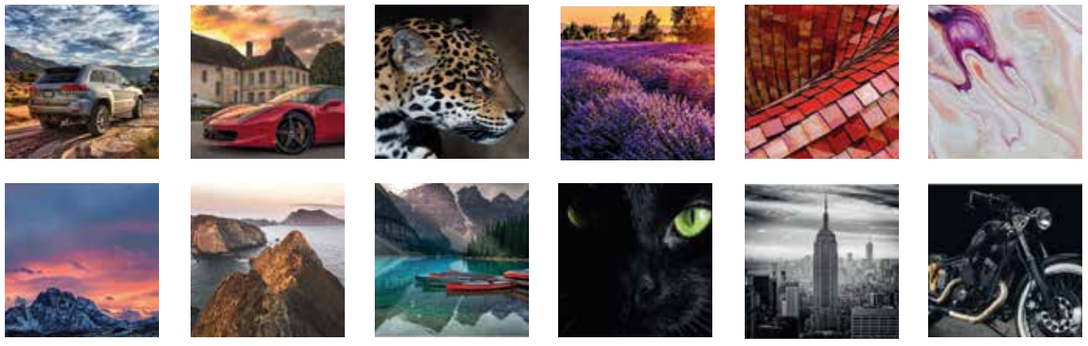

HOLZDEKORE

NATURSTEIN-DEKORE

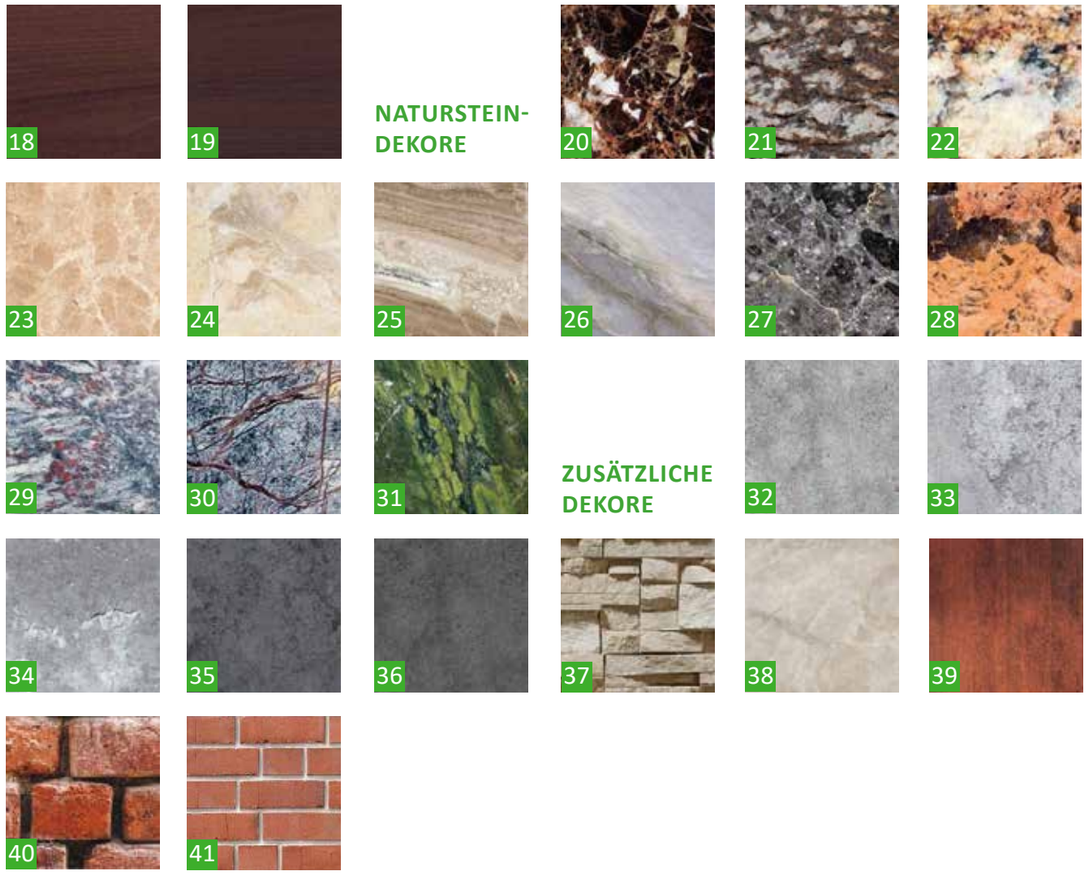

ZUSÄTZLICHE DEKORE

1. Weißeiche
2. Antik
3. Sandeiche
4. Bergkiefer
5. Oregon
6. Irische Eiche
7. Eiche Hell
8. Kirsche
9. Eiche Rustikal
10. Walnuss
11. Mahagoni
12. Winchester Oak
13. Winchester Classic
14. Winchester Dunkel
15. Wenge Classic
16. Wenge Modern
17. Mooreiche
18. Siena Hell
19. Siena Dunkel
20. Emperador Dark
21. Delicatus Gold
22. Sagitario Granite
23. Emperador Light
24. Breccia Damascata
25. Daino Reale
26. Platino Dark
27. Maroon Marinace
28. Juparana Bordeaux
29. Celebrity
30. Bidasar Brown
31. Verde Fantastico
32. Grauer Beton
33. Heller Beton
34. Beton Antik
35. Nasser Beton
36. Dunkler Beton
37. Heller Schiefer
38. Natürlicher Marmor
39. Kupferblech
40. Vintage Ziegel
41. Roter Backstein

KOMFORT UND SICHERHEIT DER ANTRIEBSTECHNIK

MODERNE TECHNOLOGIEN FÜR EINE BEQUEME UND SICHERE TORBEDIENUNG

Zusätzliche Elemente, wie z. B. Fernbedienungen, Fotoelemente, Transponderkarten uvm. — helfen Ihnen die Möglichkeiten der Torsteuerung zu erweitern, sowie die Sicherheit und Funktionalität des ganzen Systems zu erhöhen.

Mit dem hochwertigen Garagen-Paket, bestehend aus einem erstklassigen Garagentor, einem effizienten Antrieb und einem stylischen Handsender, steigern Sie Ihren Komfort auf Knopfdruck: bei Kälte, Regen oder Schnee — ein Knopfdruck genügt und Ihr Garagentor öffnet und schließt sich bequem von selbst.

Digital 633

Special 630

Digital 663

Command 107

Command 108

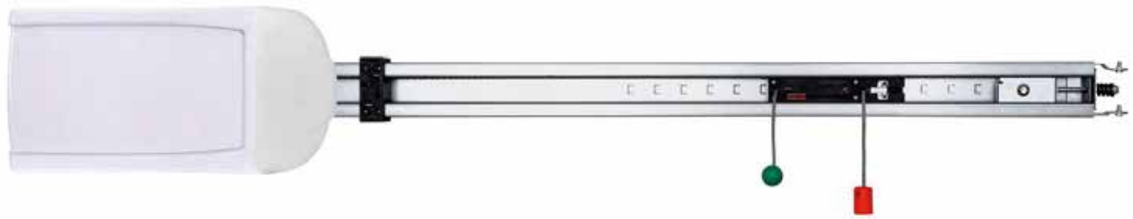

COMFORT 260.SPEED, COMFORT 270.SPEED, COMFORT 280.SPEED

- Die Glanzstücke in Weiß für die ganz besonderen Wünsche.
- Extra Spezialmotoren von Marantec für Garagentore entwickelt und produziert
- Mit der innovativen speed-Funktion bewegt der Antrieb die Tore um 50 % schneller als vergleichbare Systeme
- Die Stromspar-Technik senkt den Energieverbrauch auf ein Minimum (4 W im Standby)
- Eingebaute LEDs sorgen für die Beleuchtung
- Patentierte Kraftbegrenzung und doppelte Einbruchhemmung bieten hohe Sicherheit
- Die Programmierung der Antriebe über das LC-Display lässt sich vollkommen intuitiv durchführen
- Die Vielfalt von programmierbaren Funktionen macht die Garagentore bequem und komfortabel

Lieferumfang

- Motor-Antrieb mit **bi:linked** Fernsteuerung, 868 MHz
- Digital 572 Mini-Handsender 2-Kanal, 868 MHz **bi:linked unidirectional**
- Universal-Einbauset für Sektionaltore

GESCHWINDIGKEIT UND MODERNES DESIGN

Zubehör – für eine komfortable Steuerung und einen gefahrlosen Betrieb der automatisierten Tore.

LEVIGATO

HOHE FUNKTIONALITÄT

- Hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des Tores – bis 0,2 m/s (für die Schnelllaufantriebe).
- Steuerung des Tores beim Stromausfall dank der Anschlussmöglichkeit einer Akkumulatorbatterie.
- Steuerungsmöglichkeit mit dem Handsender oder Timer
- Breite Funktionsplatte: Antriebskräfte, Beschleunigung, Bremsverzögerung, automatische Schließung, sowie weitere Funktionen.

3 JAHRE GARANTIE

SICHERHEIT

- Einhalten europäischer Normen im Sicherheitsbereich der kraftbetätigten Tore

ZUVERLÄSSIGKEIT UND LANGLEBIGKEIT

- Lange Betriebsdauer – mindestens 30 000 Zyklen, das bedeutet eine tägliche Nutzung des Tores im Laufe von 20 Jahren

EINFACHE INBETRIEBNAHME

- Einfache und verständliche Schnittstelle fürs Programmieren.
- Schnelle automatische Einstellungen mit einem Tastendruck (Express-Einstellung)

Lieferumfang
- Elektroantrieb mit dem integrierten Steuergerät und Funkempfänger
- Funkhandsender (2 Stk.)
- Montagesatz
- Montage- und Betriebsanleitung

Fachpartner

Door-Systems Vertriebs GmbH
Hinterstraße 15
65620 Waldbrunn
Deutschland

Tel.: 06479 758 9991
Fax: 06479 758 9990
E-Mail: team@door-systems.de
www.door-systems.de

Art. DS00007
Stand 06/2022

Gültigkeit bis auf Widerruf. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.